


Sens de rotation **horaire**

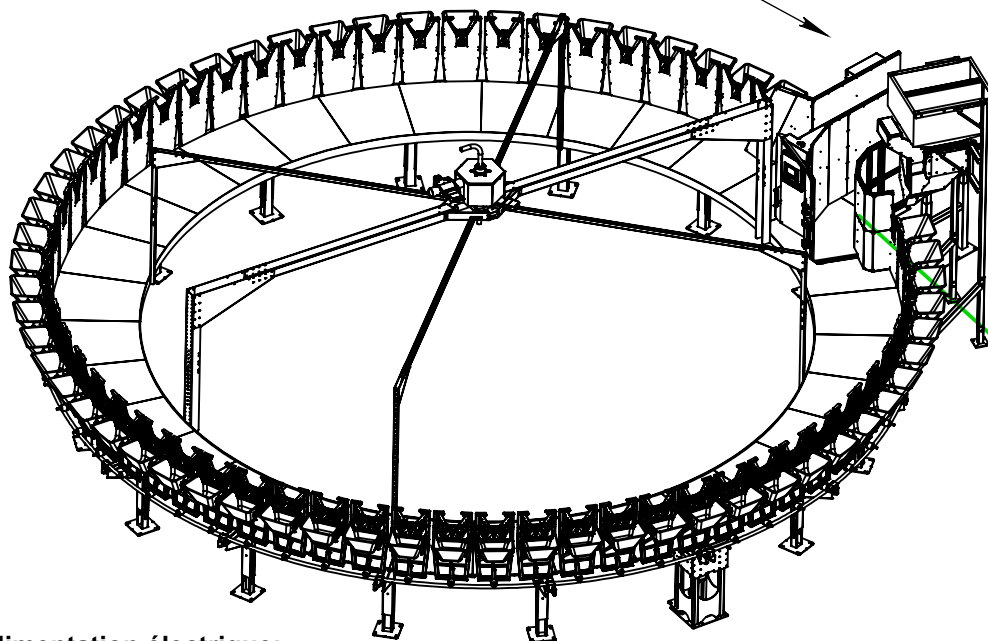

Prise norme IEC 60309
5P 16A
IP 54

Câble de mise à la terre des masses métalliques de la machine, raccordé au point équipotentiel supplémentaire du bâtiment.

Alimentation électrique:

- Prise 5 poles équipée d'un disjoncteur différentiel 16A courbe D 30mA immunisé contre les déclenchements intempestifs (type A SI).
- Cette installation électrique doit répondre à la norme NF C 15-100.

Maçonnerie:

- Le bâtiment doit être suffisamment grand pour respecter la distance de sécurité de 1 mètre tout au tour de la machine.
- La dalle doit impérativement avoir une épaisseur minimum de 100mm et être dosée au minimum de 350Kg/m³.

A la charge du client:

- l'alimentation électrique,
- l'alimentation pneumatique,
- la liaison équipotentielle,
- l'accès des animaux à la plateforme.

(dimensions en mm)		étroite	moyenne	large
30	Ø extérieur			5531
	largeur			309
32	Ø extérieur			5852
	largeur			322
34	Ø extérieur			6173
	largeur			332
36	Ø extérieur		5921	6494
	largeur		292	342
38	Ø extérieur		6210	6815
	largeur		300	350
40	Ø extérieur		6499	7136
	largeur		308	358
42	Ø extérieur		6789	7458
	largeur		315	365
44	Ø extérieur		7078	7779
	largeur		321	371
46	Ø extérieur	6855	7367	6400
	largeur	292	327	377
48	Ø extérieur	7122	7657	8421
	largeur	298	333	383
50	Ø extérieur	7389	7946	8743
	largeur	302	337	387
52	Ø extérieur	7656	8236	9064
	largeur	307	342	392
54	Ø extérieur	7923	8525	9385
	largeur	311	346	396
56	Ø extérieur	8191	8815	9707
	largeur	315	350	400
58	Ø extérieur	8458	9104	10028
	largeur	319	354	404
60	Ø extérieur	8725	9394	10349
	largeur	322	357	407
62	Ø extérieur	8992	9683	10671
	largeur	325	360	410
64	Ø extérieur	9260	9973	10992
	largeur	328	363	413
66	Ø extérieur	9527	10262	11313
	largeur	331	366	416
68	Ø extérieur	9794	10552	11635
	largeur	334	369	419
70	Ø extérieur	10061	10842	11956
	largeur	336	371	421
72	Ø extérieur	10329	11131	12277
	largeur	338	373	423

*Largeur = place à l'arrière de la bête



ALBOUY EQUIPEMENT
www.albouyequipement.com

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de malfaçons.